



## Eurotrac

Stougjesdijk 153 3271KB

Mijnsheerenland NL

[info@eurotrac.nl](mailto:info@eurotrac.nl)

+31 (0) 186 612333



## EUROTRAC W10

De Eurotrac W10 wiellader is door zijn compacte bouw goed te gebruiken in kleine ruimtes en bij het mesten van stallen.

Standaard voorzien van:

- 3 cilinder Kubota motor,
- Hydrostaat aandrijving
- Joystickbediening met extra functie
- Hydraulische snelwissel
- Extra hydraulische aansluiting
- Werklamp / Zwaailamp

€ 17.800,00

## Specificaties

### ELEKTRISCHE INFORMATIE

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Accucapaciteit     | 45 Ah |
| Elektrisch systeem | 12 V  |

### GEWICHT

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Eigen gewicht                          | 1060 kg |
| Hefframe horizontaal & machine geknikt | 480 kg  |
| Hefframe horizontaal & machine recht   | 700 kg  |
| Max. Hefvermogen                       | 850 kg  |

### HYDRAULISCH SYSTEEM

|               |          |
|---------------|----------|
| Olieopbrengst | 25 l/min |
| Werkdruk      | 180 bar  |




## MOTOR

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Aandrijving           | Diesel    |
| Cilinders             | 3         |
| Emissie reglement     | Stage V   |
| Koeling               | Vloeistof |
| Max. koppel (N.m/rpm) | 55/2400   |
| Model                 | Kubota    |
| Motorvermogen         | 22 PK     |
| Type                  | D902      |

## OVERIG

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Dieseltank        | 25 L     |
| Hydrotank         | 32 L     |
| Maximale snelheid | 10 Km/h  |
| Type              | 10-serie |

## Technische tekening

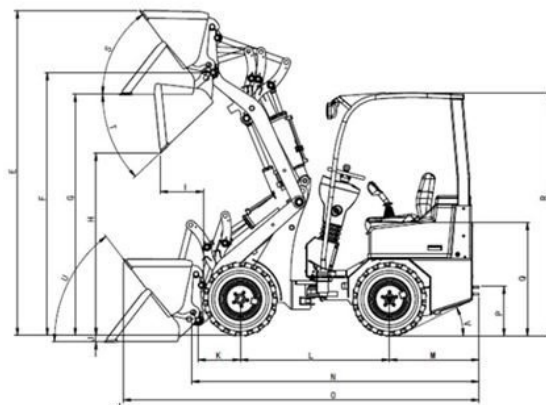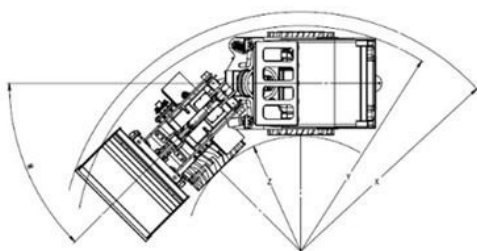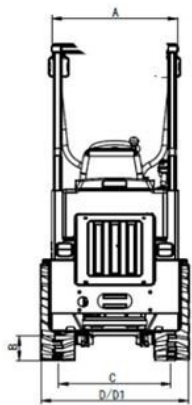

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| (A) Totale lengte met bak         | 2894 mm |
| (B) Bodemvrijheid                 | 180 mm  |
| (B) Totale lengte zonder bak      | 2398 mm |
| (C) Draaipunt bak                 | 343 mm  |
| (C) Spoorbreedte                  | 700 mm  |
| (D) Wielbasis                     | 1200 mm |
| (E) Achteroverhang                | 720 mm  |
| (F) Hoogte tot bovenkant dak      | 1930 mm |
| (H) Zithoogte                     | 952 mm  |
| (J) Graafdiepte                   | 58 mm   |
| (J) Totale werkhoogte             | 2585 mm |
| (K) Max. hefhoogte                | 2040 mm |
| (L) Overlaadhoogte                | 1943 mm |
| (M) Uitstorthoogte                | 1600 mm |
| (N) Reikwijdte (m)                | 376 mm  |
| (P) Totale breedte                | 890 mm  |
| (T) Buitendiameter                | 1879 mm |
| (U) Draaicirkel                   | 2176 mm |
| (V) Binnen draaicirkel            | 911 mm  |
| (W) Draaihoek                     | 43 °    |
| (X) Kantelhoek bij max. hefhoogte | 60 °    |
| (Y) Uitkiephoek                   | 42 °    |
| (Z) Inkiephoek                    | 48 °    |

## Foto's



